

Boîtes aux lettres collectives simples faces à ouverture totale pour usage extérieur
▣ CONFORME NORME NF D27-405 ▣
MODÈLES LIMA - TANIS
Structure coffre

Coffre en tôle pliée acier électrozingué 12/10e, avec casquette de protection haute en acier inoxydable 12/10e.

Cadre à ouverture totale :

- tubes de 20 x 20 x 1.5 mm ou tôles pliées 15/10e et tubes 20 x 10 x 1.5 mm
- Axe de pivotement en inox Ø6 mm toute hauteur et démontable
- Verrouillage par fermeture 1 point. La serrure est à commander à la poste avec le formulaire de raccordement postal (document téléchargeable sur notre site www.cibox.com).

Portillon LIMA ou TANIS

Portillon plat modèle LIMA en tôle pliée acier inoxydable 12/10e, avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction.

Avec porte-étiquette clipé en PVC noir et résine acrylique.

Portillon bombé modèle TANIS en tôle emboutie acier inoxydable d'épaisseur 15/10e avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction.

Avec porte-étiquette clipé en polycarbonate translucide.

Volet tirant aluminium anodisé naturel.

Articulation par axe laiton Ø6 mm démontable.


Fermeture 1 point assurée par une serrure de sûreté à cylindre avec blocage par clip.

Finition

Revêtement par poudre polyester cuit au four avec 18 teintes RAL texturées au choix suivant nuancier Cibox et 1 teinte effet rouille. Détail sur nuancier Cibox.

Options disponibles

- Coffre en acier inoxydable 12/10e
- Cadre à ouverture totale avec fermeture 3 points
- Portillon fermeture 1 point en alu anodisé 12/10e naturel ou laqué (sur modèle LIMA uniquement)
- Portillon avec fermeture 3 points (hors portillon alu)
- Autres teintes RAL hors nuancier Cibox
- Panachage de plusieurs couleurs sur les portillons
- Finition des portillons en inox brossé ou gravé (grain de cuir, damier)
- Volet laqué

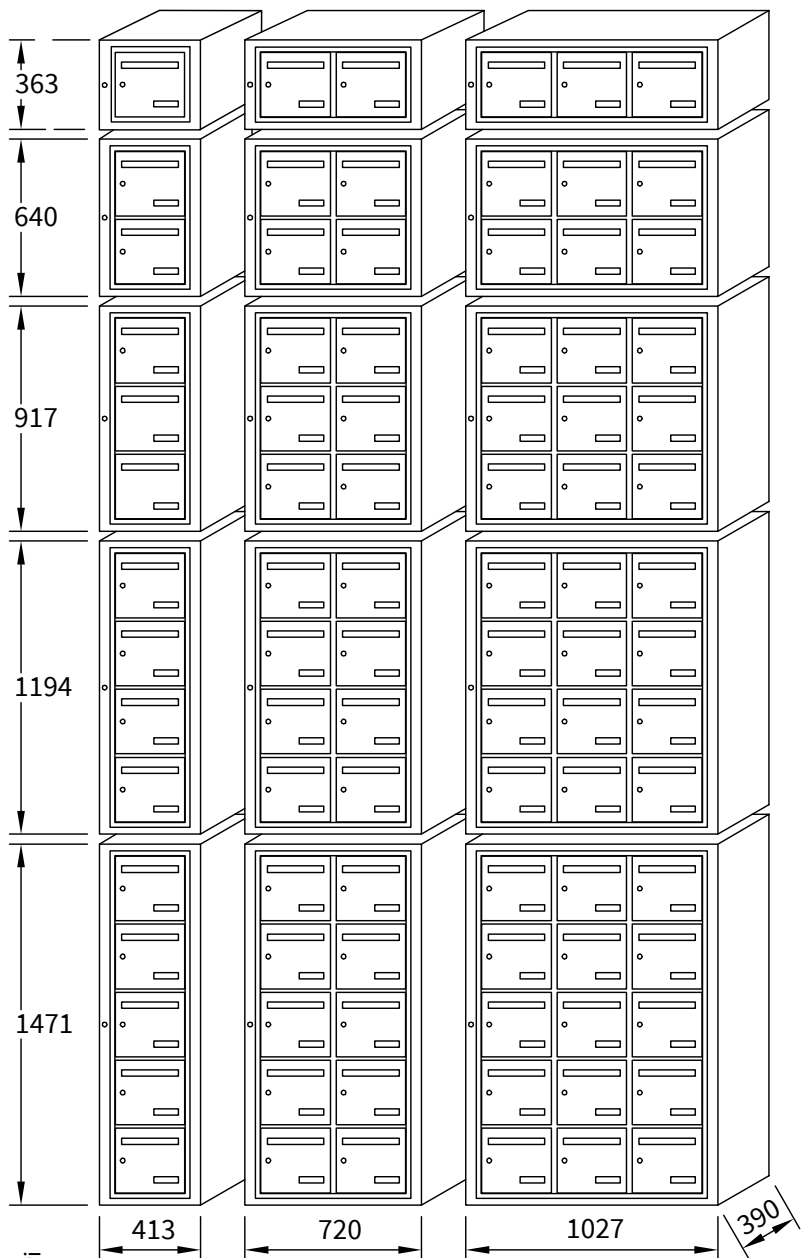

(*) conseillé que si sous abri

- Tableau(*) d'affichage avec clé n° 9013 sur 1 à 5 cases
- Tableau(*) nominatif sur 1 à 5 cases avec clé n° 9013 : fond en tôle avec réglette porte-nom (PN) en aluminium (1 case = 14 PN, 2 cases = 32 PN, 3 cases = 48 PN, 4 cases = 64 PN...)
- Réservation pour platine interphone
- Case borgne
- Piétement à sceller composé de 2 poteaux fixés au coffre en tube acier laqué, aluminium naturel ou laqué. Dimension : 80 x 40 x 150 mm de haut