

**Boîtes aux lettres collectives doubles faces à ouverture totale pour usage mixte intérieur / extérieur**

▣ CONFORME NORMES NF D27-404 et NF D27-405 ▣

**MODÈLE ALIZÉ**
**Coffre**

**Tôle pliée** en acier électrozingué 12/10e.

**Façade extérieure**

**Façade monobloc à ouverture totale** en tôle pliée acier inoxydable 12/10e, avec pli de renfort sur fenêtres d'introduction.

**Verrouillage par fermeture 3 points.** La serrure est à commander à la poste avec le formulaire de raccordement postal (document téléchargeable sur notre site [www.cibox.com](http://www.cibox.com)).

**Articulation** par axe inox Ø6 mm démontable.

**Portes-étiquettes** clipés en PVC noir et résine acrylique.

**Volet tirant** aluminium anodisé naturel.

**Façade intérieure**

**Bloc** composé de portillons avec cadre fixe (non démontable) en tube acier sur articulation par axe inox Ø6 mm toute hauteur.

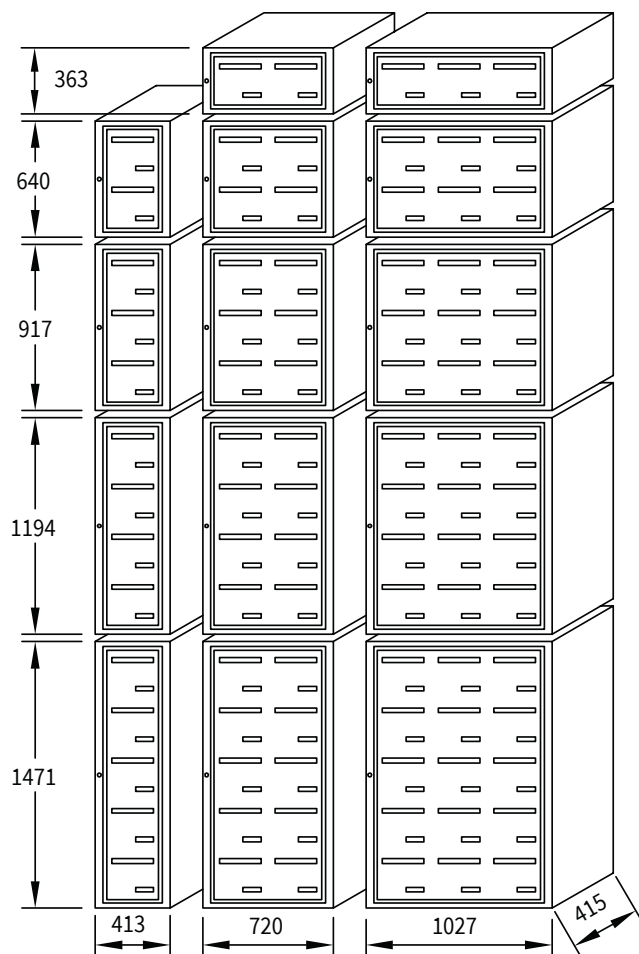

**Portillon** en tôle pliée acier EZ 12/10e comprenant :  
 - un porte-étiquette clipés en PVC noir et résine acrylique  
 - articulation par axe laiton Ø6 mm démontable  
 - fermeture 1 point assurée par une serrure de sûreté à cylindre avec blocage par clip

**Finition laquée**

Revêtement par poudre polyester cuit au four avec 18 teintes RAL texturées au choix suivant nuancier Cibox et 1 teinte effet rouille. Détail sur nuancier Cibox.

**Options disponibles**

- Coffre en acier inoxydable 12/10e
- Casquette de protection haute en acier inoxydable 12/10e
- Cadre à ouverture totale avec fermeture 3 points
- Portillon en aluminium anodisé 12/10e naturel ou laqué
- Portillon en inox laqué, brossé ou gravé (grain de cuir, damier)
- Portillon avec fermeture 3 points
- Autres teintes RAL hors nuancier Cibox
- Panachage de plusieurs couleurs sur les portillons
- Volet laqué

**Façade extérieure à ouverture totale avec fenêtres d'introduction pour la distribution du courrier :**

**Façade intérieure avec portillons individuels pour la récupération du courrier :**


**NOTA :** si utilisation 100% en extérieur, par exemple sur un muret de clôture de résidence, prévoir les options tout inox et casquette de protection.

- Tableau(\*) d'affichage avec clé n° 9013
- Tableau(\*) nominatif avec clé n° 9013 : fond en tôle avec réglette porte-nom en aluminium
- Réservation pour platine interphone
- Case borgne
- Piètement à sceller composé de 2 poteaux fixés au coffre en tube acier laqué, aluminium naturel ou laqué. Dimension : 80 x 40 x 150 mm de haut

(\*) conseillé que si sous abri