



MODÈLES & DIMENSIONS


Châssis fixes standards

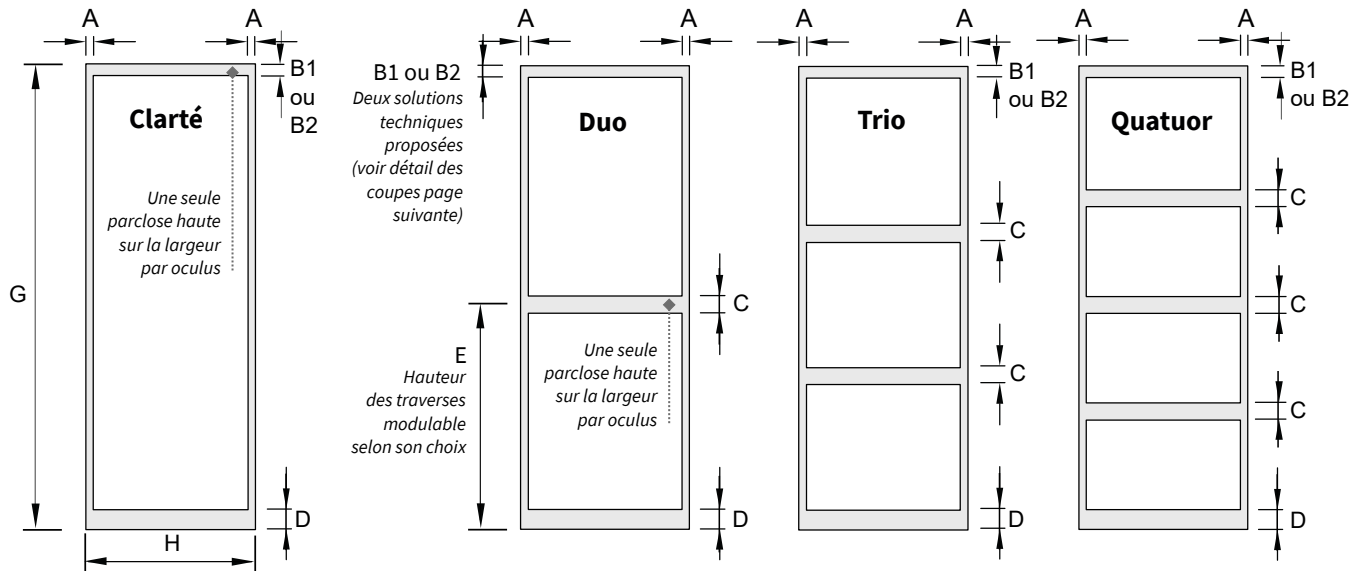


Imposte vitrée standard

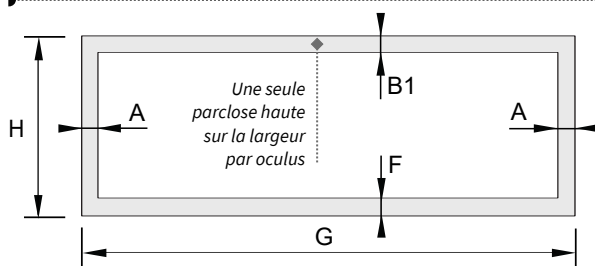

Nota : en deçà de 200 mm de hauteur (G), partir sur un meneau tôle plié et non une imposte.

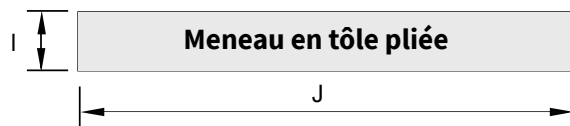

Options de personnalisation

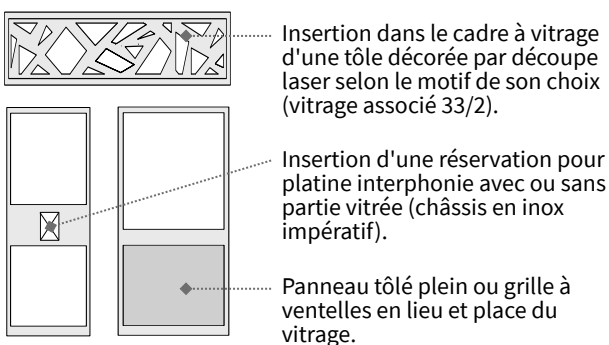

Dimensions disponibles

Traverses & soubassement

	Mini	Maxi
A	36 invariable	
B1	54 invariable	
B2	80	250
C	80	160
D	68 **	250
E	250	1000
F	60 invariable	

Dimension totale


	Mini	Maxi
G	600	2300 *
H	200	1150
I	60	350
J	400	2300 *

* Au delà, nous consulter.
** Si pose au sol, 100 mm minimum fortement conseillé.

Nota : pour des grandes longueurs, un tube raidisseur est nécessaire entre le bloc-porte et l'élément fixe (imposte ou châssis).

Alignement des traverses

Alignement possible des traverses entre le châssis fixe et le bloc porte. Pour la traverse haute, deux possibilités d'alignement (voir schéma ci-dessous).

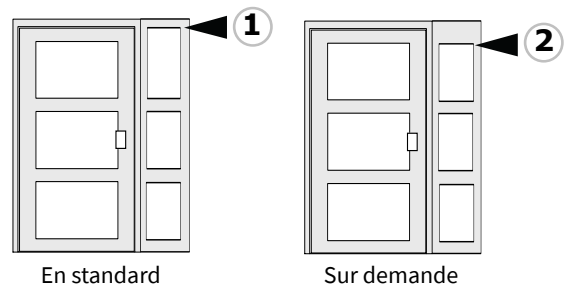

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Structure

- Châssis fixe monobloc en tôle acier EZ 15/10e usiné par découpe laser, plié puis soudé

Options :

- Tôle inox 15/10e laquée (finition texturée uniquement)
- Personnalisation des hauteurs de traverse/soubassement
- Insertion d'une platine interphonie dans la traverse (fixe en inox laqué impératif)

Finitions

détail sur nuancier Cibox

- Primaire poudre époxy thermolaqué puis laquage de finition par poudrage polyester texturé cuit au four
- 18 RAL texturés et 1 effet rouille au choix suivant nuancier Cibox

Options :

- RAL texturé hors nuancier, RAL lisse (18 teintes), finition grainée (4 teintes), bloc-porte multi-RAL

Vitrage

détail options sur fiche n° FT-PHAP120

- Verre feuilleté 44/2, épaisseur 8.8 mm avec bande de signalisation posée en usine selon modèle (norme PMR)
- Joint adhésif côté extérieur et joint à cliper côté intérieur
- Parclose unique vissée par des fixations invisibles en partie haute permettant le maintien du vitrage

Options :


- Finitions de vitrage : opale, granité, réfléchissant brun clair
- Panneau plein tôle ou grille à ventelles en lieu et place du vitrage
- Insertion de tôles décorées par découpe laser dans le cadre à vitrage (vitrage associé 33/2)

Notas :


- Si besoin de vitrage sécurité 44/6 (SP10), partir sur la gamme Sécurité Renforcée
- Si besoin de vitrage isolant, partir sur la gamme Cib'AEV

SECTIONS & COUPES

Détail traverse haute & soubassement

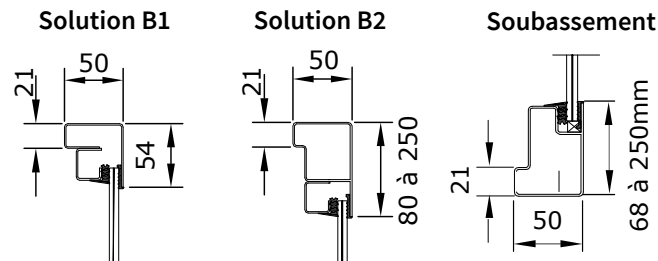

Imposte

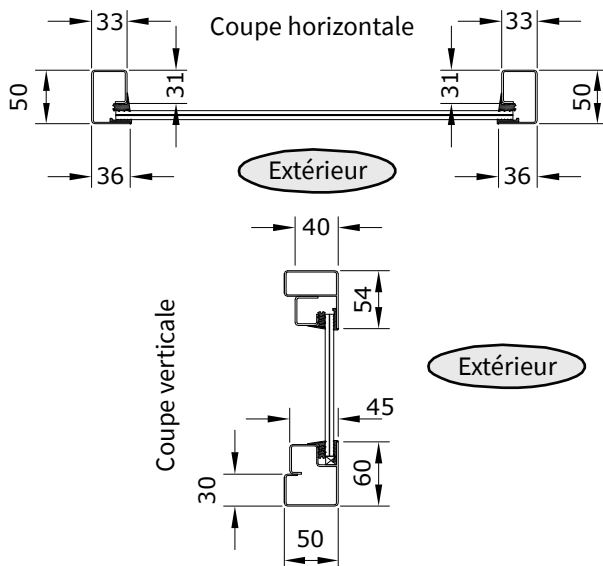

Châssis fixe

