

DORMANT ÉLARGI
Adaptabilité :

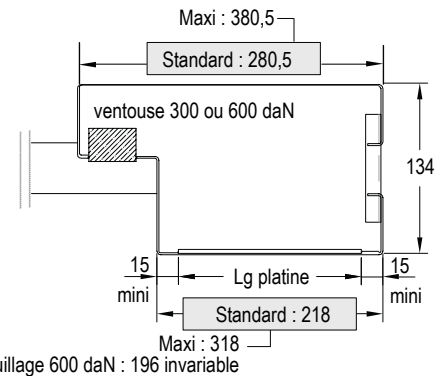
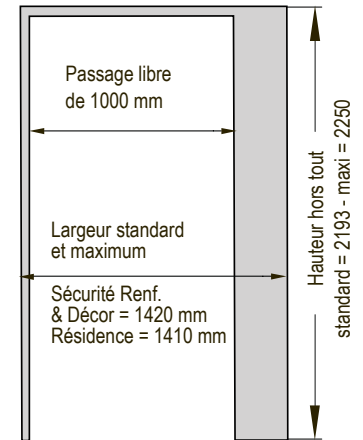
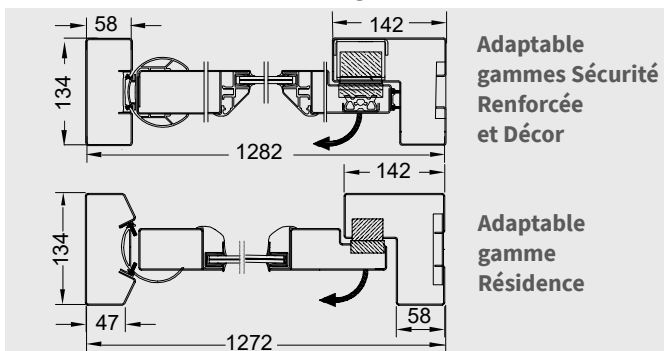
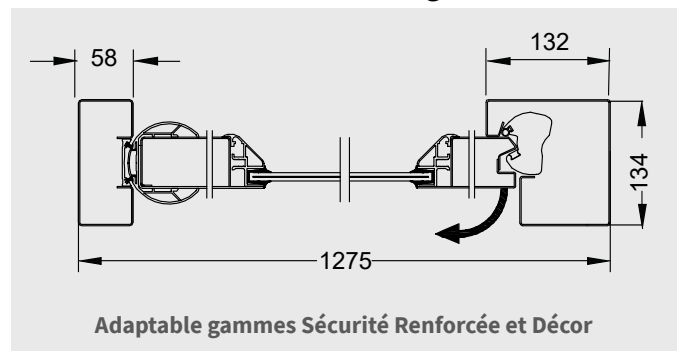
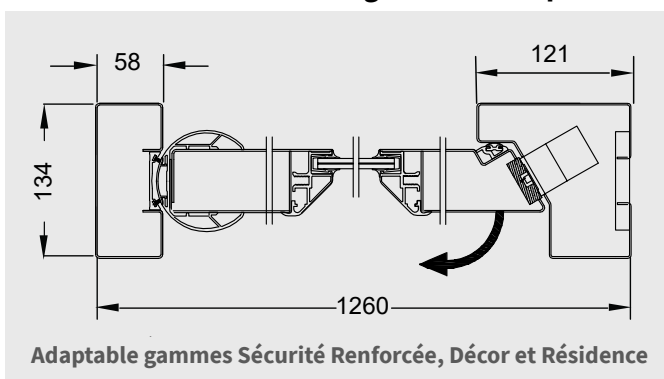
- Option en lieu et place du dormant standard
- Adaptable aux gammes Résidence, Décor et Sécurité renforcée (hors modèle 2 vantaux)
- Compatible avec un verrouillage par ventouses 600 daN ou ventouse à piston 800 daN
- Non compatible avec une motorisation Cib'Matic, un verrouillage toute hauteur Cib'Lock, les gammes Cib'Isol et Cib'AEV et le modèle 2 vantaux de la gamme Sécurité renforcée ; dans ce cas partir sur un poteau technique (voir fiche n° FTPHAP020)

Descriptif détaillé :

- Dormant monobloc en tôle pliée composé de 2 parements soudés : extérieur en inox 304L 15/10e et intérieur en acier EZ 15/10e
- Réservations pour systèmes d'ouverture extérieure (platine, vigik...)
- Trappe technique intérieure gravée "SORTIE" comprenant un bouton de sortie inox NO.NF. sonore et lumineux (norme PMR), fermée par vis antivandales ou serrure (voir fiche technique n° FTPHAP030)
- Traitement de finition par primaire poudre époxy thermolaqué puis laquage de finition par poudrage polyester texturé cuit au four avec 19 teintes RAL au choix suivant nuancier Cibox

Options :

- Intégration de ventilation (trous oblongs), trappe technique, boutons d'appel avec porte-noms (fiche technique n° FTPHAP040)
- Personnalisation par découpe laser (lettrage, motif, logo...)
- Autres finitions (détail sur nuancier Cibox) : RAL texturé hors nuancier, RAL lisse, finition grainée (4 teintes) ou finition inox brossé ou gravé


AUTRES DORMANTS SPÉCIFIQUES
Dormant avec verrouillage à ventouse 600 daN

Dormant avec verrouillage Cib'Lock

Dormant avec verrouillage ventouse à piston

Dormant avec motorisation Cib'Matic

Motorisation encastrée :

- Hauteur de traverse à 190 minimum
- Hauteur hors tout à 2318 mm
- Largeur de passage libre si verrouillage Cib'Lock : 1000 minimum

Motorisation en applique :

- Hauteur de traverse à 108 minimum
- Hauteur hors tout : 900 minimum
- Largeur de passage libre : 850 minimum

Adaptables toutes gammes (Cib'Isol = uniquement pose en applique)

