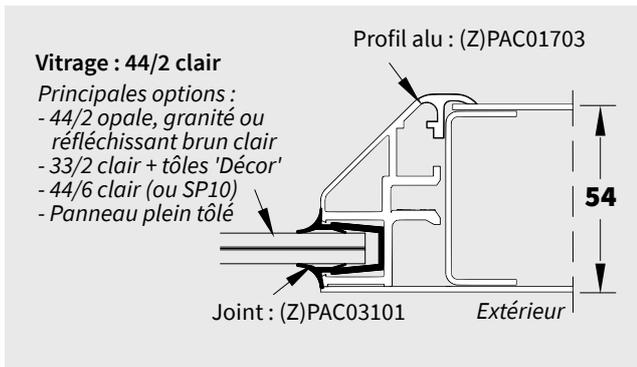
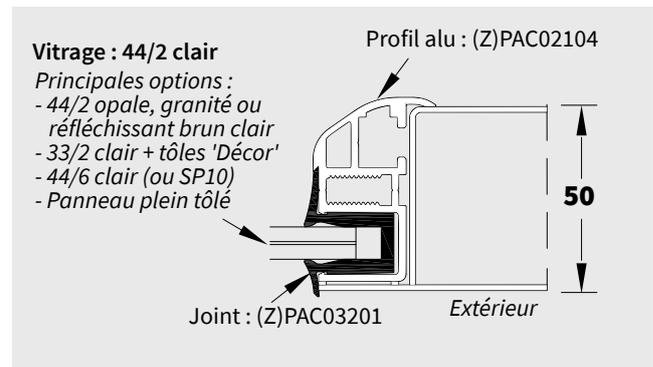
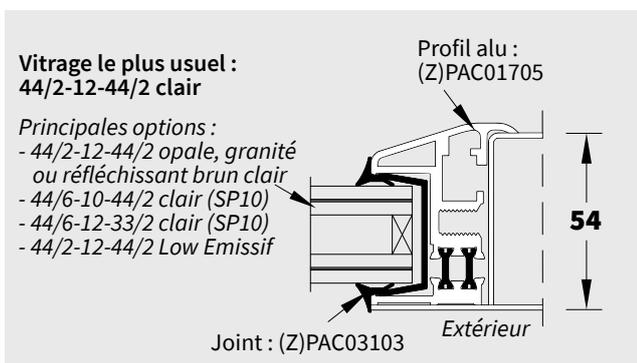
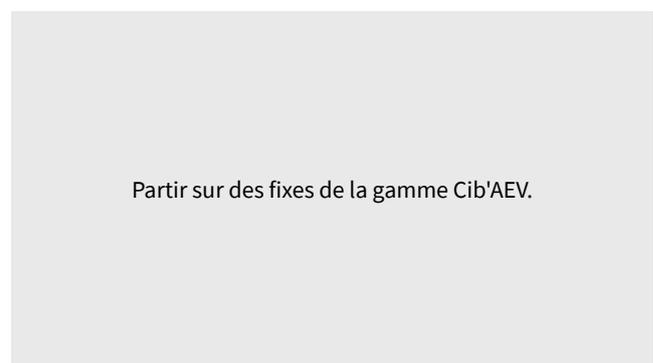
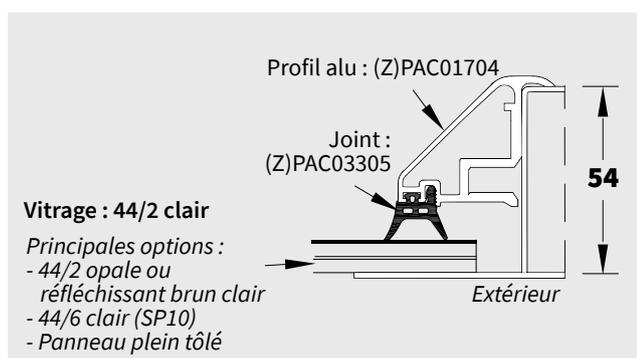
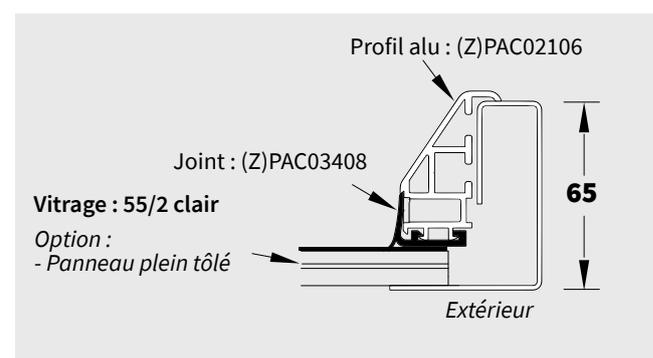
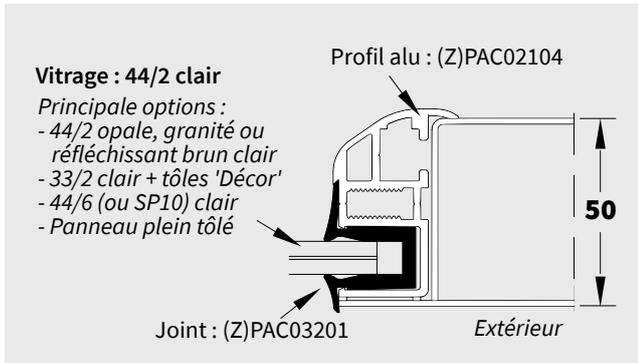
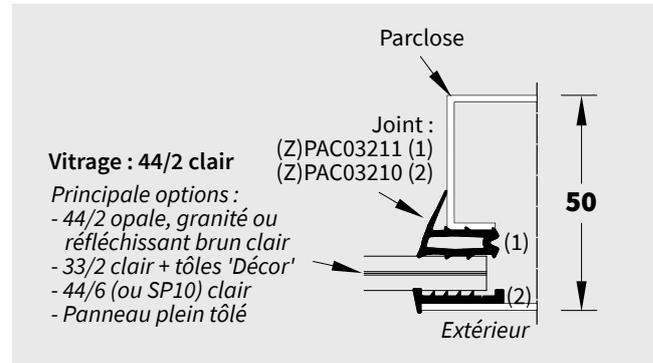
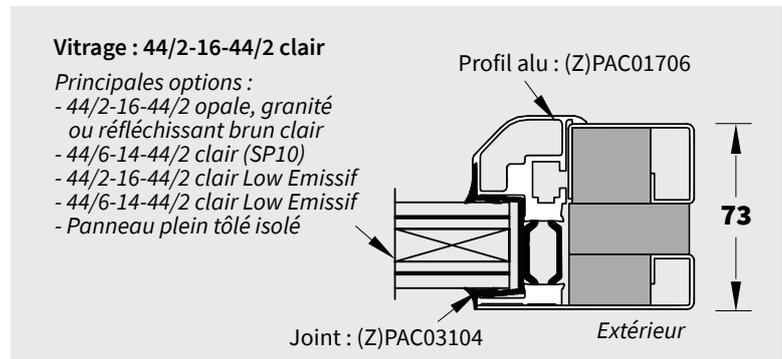
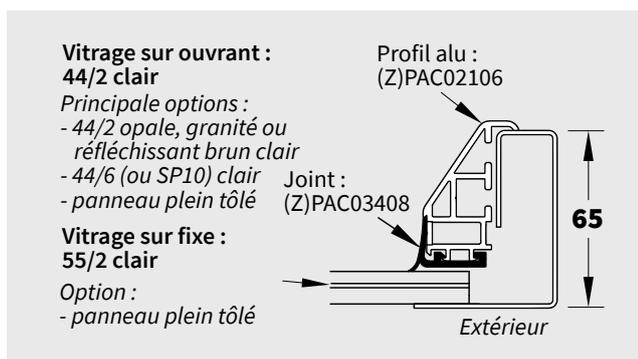
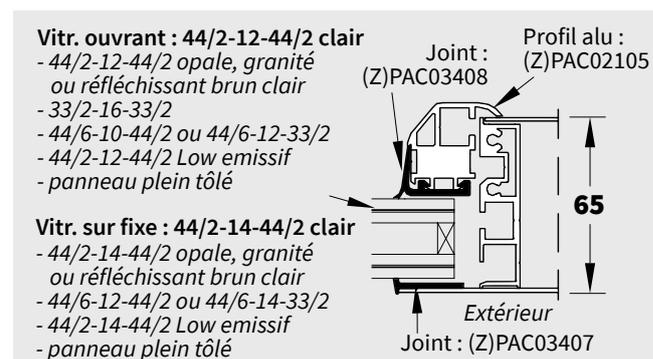


GAMME SÉCURITÉ RENFORCÉE
Simple vitrage
OUVRANT BLOC-PORTE

CHÂSSIS FIXE

Double vitrage (option)
OUVRANT BLOC-PORTE

CHÂSSIS FIXE

GAMME DÉCOR
Simple vitrage
OUVRANT BLOC-PORTE

CHÂSSIS FIXE


GAMME RÉSIDENCE
Simple vitrage
OUVRANT BLOC-PORTE

CHÂSSIS FIXE

GAMME CIB'ISOL
Double vitrage


Tous nos vitrages isolants sont de qualité CEKAL

OUVRANT BLOC-PORTE & CHÂSSIS FIXE

GAMME CIB'AEV
Simple vitrage
OUVRANT BLOC-PORTE & CHÂSSIS FIXE

Double vitrage (option)
OUVRANT BLOC-PORTE & CHÂSSIS FIXE


DÉTAIL DES PERFORMANCES DES VITRAGES

Type de vitrage	Finition	Descriptif	Ug ¹	Rw (C;Ctr) ²	EN356 ³
Simple vitrage					
44/2	clair	Verre feuilleté	5,5	35(-1;-3)	P1A - P2A
	opale	2 vitres (2x4 mm) + 2 films intercalaires (2x0.38 mm)	5,5	35(-1;-3)	P1A - P2A
	granité	Trois finitions différentes : clair, opale ou granité	5,6	35(-1;-3)	P1A - P2A
	brun clair	Verre feuilleté réfléchissant de contrôle solaire (réduit l'apport solaire + effet miroir pour l'intimité)	5,5	35(-1;-3)	P1A - P2A
33/2 (+ tôles 'Décor')	clair ou opale	Verre feuilleté associé à l'option tôles 'Décor' 2 vitres (2x3 mm) + 2 films intercalaires (2x0.38 mm)	5,6	33(-1;-4)	P1A - P2A
55/2	clair	Verre feuilleté associé au châssis fixe gamme Décor 2 vitres (2x5 mm) + 2 films intercalaires (2x0.38 mm)	5,5	35(-1;-3)	P1A - P2A
44/6 (ou SP10)	clair	Verre feuilleté sécurité anti-effraction 2 vitres (2x4 mm) + 6 films intercalaires (6x0.38 mm)	5,3	35(-1;-3)	P5A
Double vitrage					
44/2-12-44/2	clair	Verre feuilleté isolant le plus usuel de nos gammes	2,7	38(-1;-5)	P1A - P2A
	opale	Trois finitions de vitrage : clair, opale ou granité	2,7	38(-1;-5)	P1A - P2A
	granité	2 verres feuilletés 44/2 + lame d'air de 12 mm	2,8	38(-1;-5)	P1A - P2A
	brun clair	Variante avec 1 verre réfléchissant de contrôle solaire	2,7	38(-1;-5)	P1A - P2A
44/2-14-44/2	clair opale ou granité sur demande	Verre feuilleté isolant associé au châssis fixe de la gamme Cib'AEV avec 3 finitions de vitrages 2 verres feuilletés 44/2 + lame d'air 14 mm	2,7	39(-1;-5)	P1A - P2A
	brun clair	Variante avec 1 verre réfléchissant de contrôle solaire	2,7	39(-1;-5)	P1A - P2A
44/2-16-44/2	clair opale ou granité sur demande	Verre feuilleté isolant associé à la gamme Cib'Isol avec 3 finitions de vitrage 2 verres feuilletés de 44/2 + lame d'air de 16 mm	2,6	39(-1;-5)	P1A - P2A
	brun clair	Variante avec 1 verre réfléchissant de contrôle solaire	2,6	39(-1;-5)	P1A - P2A
33/2-16-33/2	clair	Variante de verre feuilleté isolant avec 2 verres feuilletés de 33/2 + lame d'air de 16 mm	2,7	36(-1;-5)	P1A - P2A
44/6-10-44/2 (ou SP10)	clair (autres finitions sur demande)	Verre feuilleté isolant avec sécurité anti-effraction comprenant 1 verre feuilleté 44/6 (ou SP10) + 1 verre feuilleté 44/2 ou 33/2 au choix + lame d'air (10, 12, 14 ou 16 mm selon les gammes)	2,8	37(-1;-5)	P5A
44/6-12-33/2 (ou SP10)			2,7	38(-1;-5)	
44/6-12-44/2 (ou SP10)			2,7	38(-1;-5)	
44/6-14-33/2 (ou SP10)			2,6	39(-1;-5)	
44/6-14-44/2 (ou SP10)			2,6	39(-1;-5)	
Double vitrage Low Emissif					
44/2-12-44/2	clair (autres finitions sur demande)	Verre feuilleté isolant à faible émissivité 2 verres feuilletés de 44/2 + lame d'argon de 12 mm	1,3	38(-1;-5)	P1A - P2A
44/2-14-44/2	clair (autres finitions sur demande)	Verre feuilleté isolant à faible émissivité associé au châssis fixe Cib'AEV (2 x 44/2 + lame d'argon 16 mm)	1,1	39(-1;-5)	P1A - P2A
44/2-16-44/2	clair (autres finitions sur demande)	Verre feuilleté isolant à faible émissivité associé à la gamme Cib'Isol (2 x 44/2 + lame d'argon 16 mm)	1,1	39(-1;-5)	P1A - P2A
44/6-xx-44/2 (ou SP10) (plusieurs épaisseurs de lame selon gammes de portes)	clair (autres finitions sur demande)	Verre feuilleté isolant faible émissivité anti-effraction (44/6 + 44/2 + lame d'argon de 10, 12 ou 14 mm)	-	-	P5A

¹ Coefficient thermique Ug (W/m²K) ² Affaiblissement acoustique exprimé en dB ³ Classement contre le vandalisme/effraction selon norme NF EN 356

DÉTAIL PANNEAU PLEIN TÔLÉ


Panneau plein tôle (ou panneau sandwich), laqué 2 faces, en lieu et place du vitrage.
Compatible pour toutes les gammes de portes d'entrée Cibox.

Gammes Sécurité Renforcée, Cib'AEV et Résidence :

- SIMPLE VITRAGE : tôle ép. 1.5 mm + panneau contre-plaqué ép. 5 mm + tôle ép.1.5 mm
- DOUBLE VITRAGE : tôle ép. 1.5 mm + panneau contre-plaqué ép. 25 mm + tôle ép. 1.5 mm

Gamme Cib'Isol :


- DOUBLE VITRAGE : tôle ép.1.5 mm + panneau contre-plaqué ép. 30 mm + tôle ép.1.5 mm

Variantes


Variante 1 :
panneau grilles à ventelles



Variante 2 :
tôle perforée inox laquée R10T14

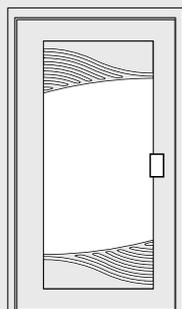DÉTAIL OPTION TÔLE DÉCOR


Insertion de tôles "décor"
dans le cadre à vitrage

Option compatible avec les gammes de portes d'entrée Sécurité Renforcée et Résidence.
Insertion de 2 tôles décorées par découpe laser, épaisseur 1.2 et 1.5 mm, laquées 2 faces,
en association avec un vitrage 33/2.