

MODÈLES & DIMENSIONS


Châssis fixes

Dimensions totales

	Mini	Maxi
A	200	1270
B	400	2500

Au delà, nous consulter.
Si côte très petite, voir faisabilité du motif.
Pour des grandes longueurs, un tube raidisseur est nécessaire entre le bloc-porte et le châssis fixe.


Côtes latérales




Pour la découpe laser du décor, le motif doit être inclus dans la zone en pointillé ci-dessus.

Si pose au sol, 100 mm minimum préférable.


Montage Ouragan




Complémentarité des gammes

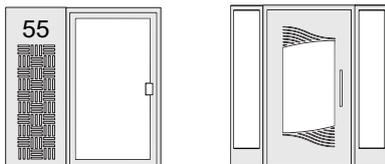

Les châssis de la gamme Décor peuvent être associés à des blocs-portes des gammes Résidence, Sécurité renforcée,... et vice versa.

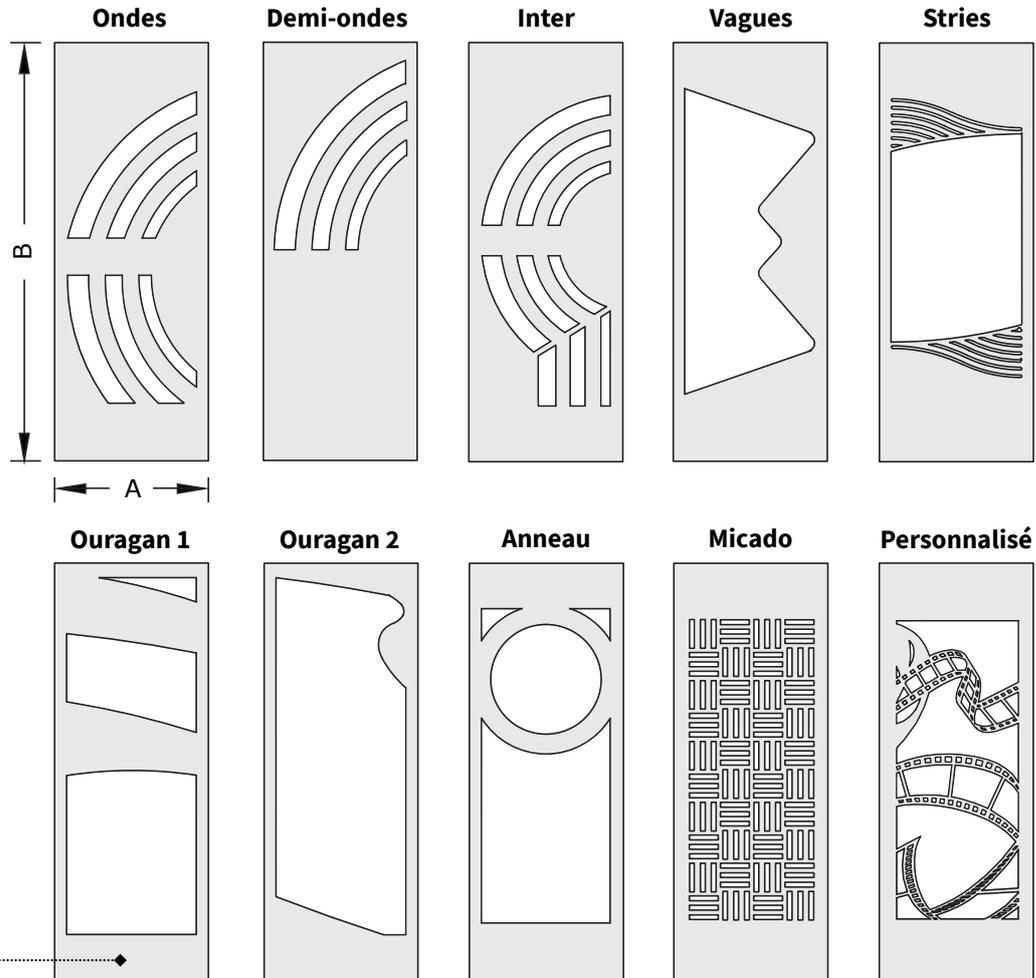

Impostes

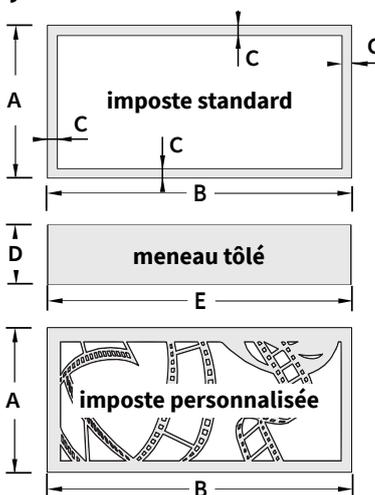

	Mini	Maxi		Mini	Maxi
A	200	1270	D	60	350
B	400	2500	E	400	2500
C	52 invariable				

En dessous de 200 mm de hauteur (A), partir sur un meneau tôlé.
Pour des grandes longueurs, nécessité d'un tube raidisseur entre l'imposte et le bloc-porte.
Au delà des dimensions du tableau, nous consulter.
Pour une personnalisation du motif, notre bureau d'études doit valider la faisabilité du dessin.

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Structure

- Châssis fixe monobloc en tôle acier inoxydable 304L d'épaisseur 15/10e usiné par découpe laser avec motif, plié puis soudé

Options :

- Personnalisation du décor (motif créé et/ou validé par notre bureau d'études)

Finitions

détail sur nuancier Cibox

- Primaire poudre époxy thermolaqué puis laquage de finition par poudrage polyester texturé cuit au four
- 18 RAL texturés et 1 effet rouille au choix suivant nuancier Cibox

Options :

- RAL texturé hors nuancier, RAL lisse (18 teintes), finition grainée (4 teintes), bloc-porte multi-RAL
- 3 finitions inox : brossé scotchbrite 316L, grain de cuir 304L ou damier 304L

Vitrage



détail options sur fiche n° FT-PHAP120

- Verre feuilleté 55/2, avec bande de signalisation posée en usine si nécessaire (selon norme PMR)
- Cadre à vitrage composé de profilés aluminium avec joint EPDM intérieur clipé
- Verrouillage du cadre par vis dissimulées sous l'aile du joint intérieur (clé spéciale fournie)


Options :

- Finitions de vitrage : opale, réfléchissant brun clair
- Vitrage sécurité 44/6 (correspondance SP10)
- Tôle pleine en lieu et place du vitrage
- Si besoin de vitrages isolants, partir sur des châssis de la gamme Cib'AEV

SECTIONS & COUPES DU CHÂSSIS FIXE

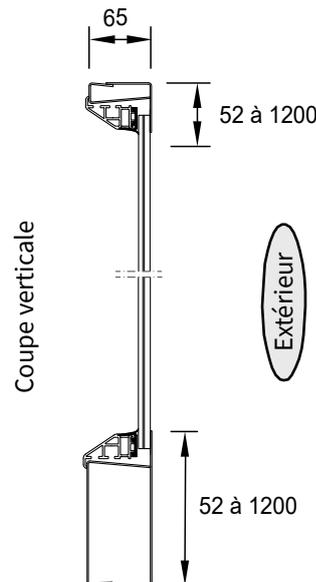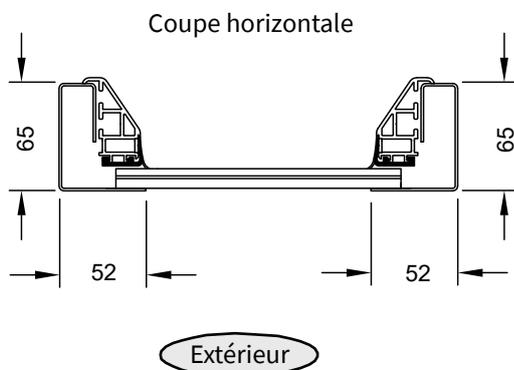

Soubassement du fixe



Les fixes dont le soubassement mesure 200 mm ou plus sont systématiquement livrés avec un U de fixation au sol.

SECTIONS & COUPES DE L'IMPOSTE

