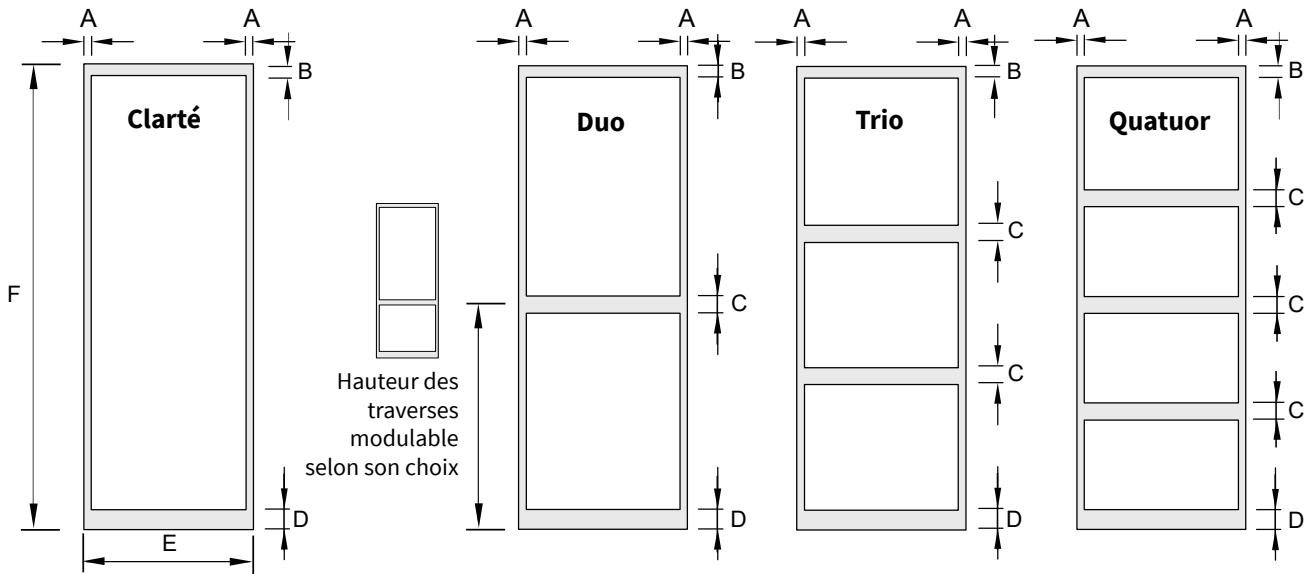
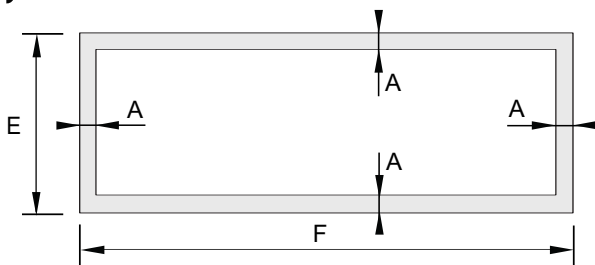
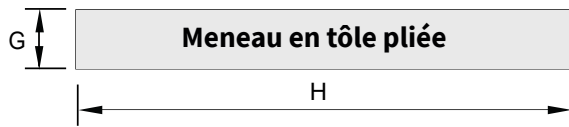
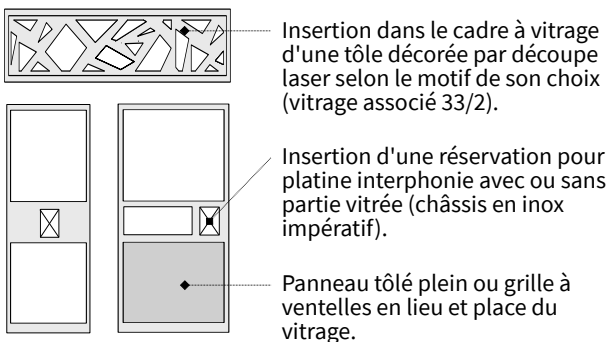


MODÈLES & DIMENSIONS
Châssis fixes standards

Imposte vitrée standard


Nota : en deçà de 200 mm de hauteur (E), partir sur un meneau tôle plié et non une imposte.


Options de personnalisation

Dimensions disponibles
Traverses & soubassement

	Mini	Maxi
A	52 invariable	
B	52	1200
C	80	libre
D	52 **	1200

Dimension totale

	Mini	Maxi
E	200	1270 *
F	400	2500 *
G	60	350
H	400	2500 *


* Au delà, nous consulter.

** Si pose au sol, 100 mm minimum fortement conseillé.

Nota : pour des grandes longueurs, un tube raidisseur est nécessaire entre le bloc-porte et l'élément fixe (imposte ou châssis).

Alignement des traverses

Alignement possible des traverses entre le châssis fixe et le bloc porte. Pour la traverse haute, deux possibilités d'alignement (voir schéma ci-dessous).

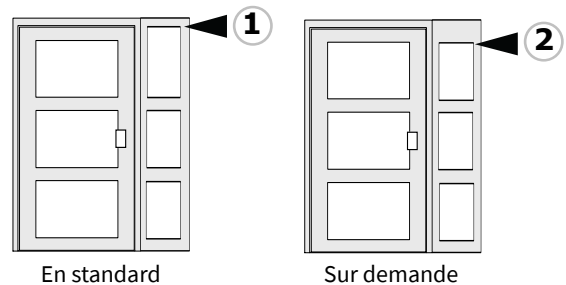

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Structure

- Châssis fixe monobloc en tôle acier EZ 15/10e usiné par découpe laser, plié puis soudé

Options :

- Tôle en acier inoxydable 15/10e
- Personnalisation des hauteurs de traverse/soubassement, et/ou du clair de vitrage
- Insertion d'une platine interphonie dans la traverse (dormant en inox impératif)

Finitions

détail sur nuancier Cibox

- Primaire poudre époxy thermolaqué puis laquage de finition par poudrage polyester texturé cuit au four
- 18 RAL texturés et 1 effet rouille au choix suivant nuancier Cibox

Options :

- RAL texturé hors nuancier, RAL lisse (18 teintes), finition grainée (4 teintes), bloc-porte multi-RAL
- 3 finitions inox : brossé scotchbrite 316L, grain de cuir 304L ou damier 304L

Vitrage

détail options sur fiche n° FT-PHAP120



- Verre feuilleté 44/2, épaisseur 8.8 mm avec bande de signalisation posée en usine selon modèle (norme PMR)
- Cadre à vitrage composé de profilés aluminium avec joint EPDM en U inarrachable
- Verrouillage du cadre par vis dissimulées sous l'aile du joint intérieur (clé spéciale fournie)

Options :


- Finitions de vitrage : opale, granité, réfléchissant brun clair
- Vitrage sécurité 44/6 (correspondance SP10)
- Panneau tôle plein ou grille à ventelles en lieu et place du vitrage
- Insertion de tôles décorées par découpe laser dans le cadre à vitrage (vitrage associé 33/2)
- Si besoin de vitrages isolants, partir sur des châssis de la gamme Cib'AEV

SECTIONS & COUPES DU CHÂSSIS FIXE

Coupe horizontale

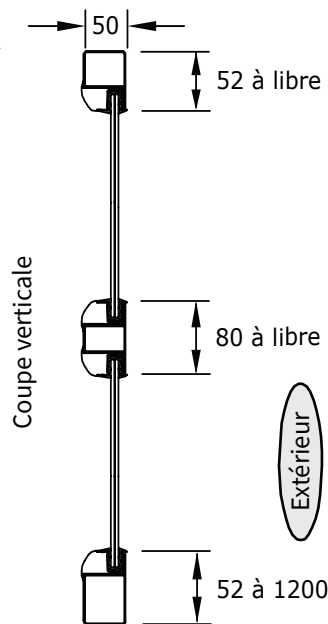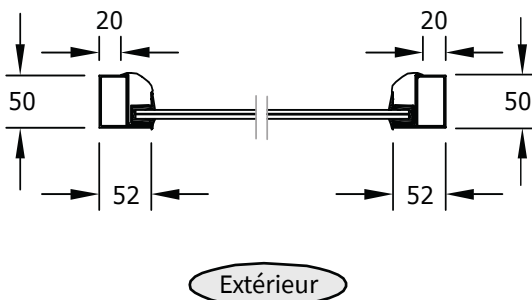

Soubassement du fixe



Les fixes dont le soubassement mesure 200 mm ou plus sont systématiquement livrés avec un U de fixation au sol.

SECTIONS & COUPES DE L'IMPOSTE

Coupe horizontale

