

**Boîtes aux lettres collectives à ouverture totale pour usage intérieur**
**▣ CONFORME NORME NF D27-404 ▣**
**MODÈLE ANTIVANDALE FORBOX**
**Structure coffre**
**Coffre** en tôle pliée acier électrozingué 12/10e.

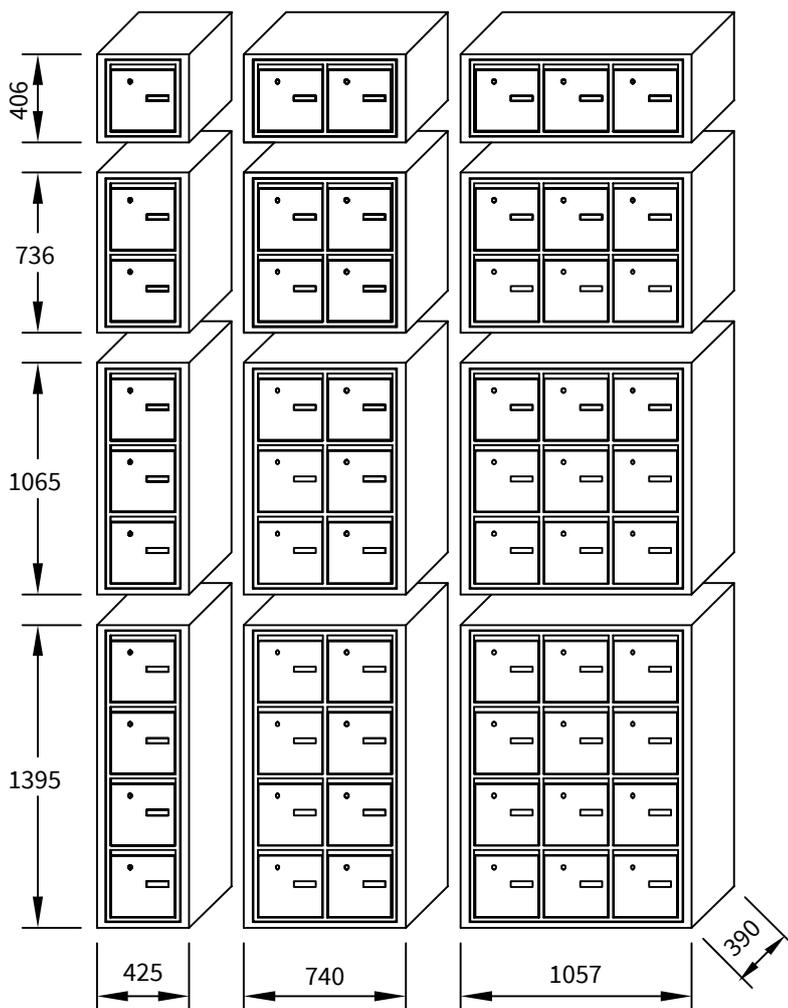
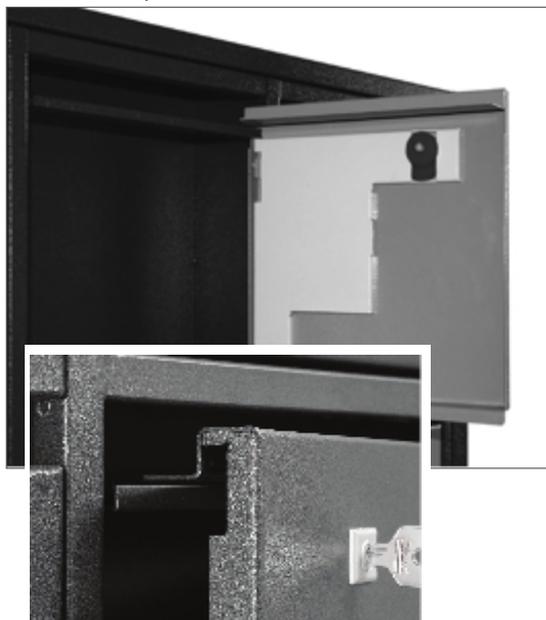
**Cadre à ouverture totale :**

- Tube 20 x 20 x 1.5 mm ou de tôle pliée 12/10e et de tube 20 x 10 x 1.5 mm
- Axe de pivotement en inox Ø6 mm toute hauteur et démontable
- Verrouillage par fermeture 3 points. Serrure à commander directement à la poste avec le formulaire de raccordement postal (document téléchargeable sur notre site [www.cibox.com](http://www.cibox.com)).

**Portillon**
**Tôle** acier EZ 15/10e plié, avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction et encastrement.

**FERMETURE BREVETÉE conçue pour réduire les dégradations liées aux essais d'arrachement.**

Fermeture sur toute la largeur du portillon avec mécanisme de translation verticale en tôle pliée acier EZ 15/10e et système excentrique de translation en matériau composite.


**Finition**

Revêtement poudre polyester cuit au four avec 18 teintes RAL texturées au choix suivant nuancier Cibox et 1 teinte effet rouille. Voir détail sur nuancier Cibox.

**Options :** autres couleurs RAL hors nuancier Cibox, panachage de plusieurs couleurs sur les portillons.

**Autres options**

- Tableau d'affichage avec clé n° 9013 sur 1 à 4 cases
- Tableau nominatif avec clé n° 9013 : fond en tôle avec réglette porte-nom (PN) en aluminium (1 case = 16 PN, ...)
- Réservation platine interphone
- Case borgne

**Articulation** par axe de rotation inox Ø5 mm toute hauteur démontable.

**Porte-étiquette** en résine acrylique transparente épaisseur 1.5 mm. Blocage automatique de l'étiquette porte-nom en position fermée.